

三位半电压电流表

MYPIN

31/2 Digital Voltage、Ampere Meter

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨率 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-AV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-AV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-AV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-AV600	直接输入	600V	1V	5MΩ
DP3-AV3K	3KV:100	3KV	1V	5MΩ
DP3-AV10K	10KV:100	10KV	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨率 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-DV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-DV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-DV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-DV600	直接输入	600V	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨率 Resolution	内部阻抗 Internal Impedance
DP3-DA0.0002	直接输入	200uA	100nA	1KΩ
DP3-DA0.002	直接输入	2mA	1uA	100Ω
DP3-DA0.02	直接输入	20mA	10uA	10Ω
DP3-DA0.2	直接输入	200mA	100uA	1Ω
DP3-DA2	直接输入	2A	1mA	0.1Ω
DP3-DA20	20A:75mV	20A	10mA	5MΩ
DP3-DA100	100A:75mV	100A	100mA	5MΩ
DP3-DA200	200A:75mV	200A	100mA	5MΩ
DP3-DA1000	1000A:75mV	1000A	1A	5MΩ
DP3-DA2000	2000A:75mV	2000A	1A	5MΩ

(1) 表中所列配电流互感器、电压互感器、分流器其型号规格为基本型。其它量程如交流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、250A、1500A...、直流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、1500A...、交流一次额定电压为 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV...、均可按用户要求供货。

(2) 配交流电流互感器其二次额定电流为 5A，配交流电压互感其二次额定电压为 100V，配直流电流分流其二次额定电压为 75mV，若二次额定电流、电压为其它数值，用户需予以说明。

Notes:

(1) The list of items CT and PT model is basic model. the other scale for example, the first AC is 10A、15A、30A、75A、250A、1500A...、The first DC is 10A、15A、30A、75A、300A、1500A...、the first AC voltage is 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV... it according to customer's offers.


(2) With AC CT of the second ampere are 5A, AC PT of the second voltage is 100V, DC divider of the second voltage is 75mV. If the second ampere and voltage is other value, customer needs to remark

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨率 Resolution	内部阻抗 Internal Impedance
DP3-AA2	直接输入	2A	1mA	0.1Ω
DP3-AA20	20A:5A	20A	10mA	5MΩ
DP3-AA100	100A:5A	100A	100mA	5MΩ
DP3-AA200	200A:5A	200A	100mA	5MΩ
DP3-AA1000	1000A:5A	1000A	1A	5MΩ
DP3-AA2000	2000A:5A	2000A	1A	5MΩ

二、技术参数

最大数字显示	1999
输入方式	单端输入 Single-end Input
A/D转换	双重积分 Dual slope
测量速度	约2.5次/秒 Abt. 2.5sec
溢出显示	“1” or “1”
极性显示	只显示“-”仅对直流 Only “-” display (only DC)
测量精度	± 0.2%FS ± 3Digit
电源	AC110V/220V ± 10%, 50/60Hz
功耗	≤4.5VA
耐压	AC1500V 1min
最大允许输入	电压Voltage: 1.2倍数 1.2X rated continuous;
绝缘电阻	DC 500V 20MΩ
重量	约400g adt. 400g

三、端子连接

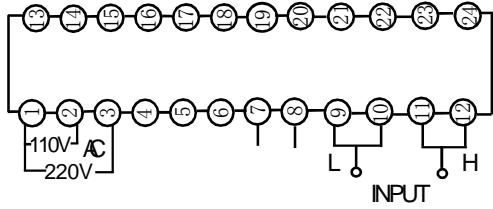

三位半电压电流表

MYPIN

31/2 Digital Voltage、Ampere Meter

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨率 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-AV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-AV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-AV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-AV600	直接输入	600V	1V	5MΩ
DP3-AV3K	3KV:100	3KV	1V	5MΩ
DP3-AV10K	10KV:100	10KV	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨率 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-DV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-DV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-DV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-DV600	直接输入	600V	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨率 Resolution	内部阻抗 Internal Impedance
DP3-DA0.0002	直接输入	200uA	100nA	1KΩ
DP3-DA0.002	直接输入	2mA	1uA	100Ω
DP3-DA0.02	直接输入	20mA	10uA	10Ω
DP3-DA0.2	直接输入	200mA	100uA	1Ω
DP3-DA2	直接输入	2A	1mA	0.1Ω
DP3-DA20	20A:75mV	20A	10mA	5MΩ
DP3-DA100	100A:75mV	100A	100mA	5MΩ
DP3-DA200	200A:75mV	200A	100mA	5MΩ
DP3-DA1000	1000A:75mV	1000A	1A	5MΩ
DP3-DA2000	2000A:75mV	2000A	1A	5MΩ

(1) 表中所列配电流互感器、电压互感器、分流器其型号规格为基本型。其它量程如交流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、250A、1500A...、直流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、1500A...、交流一次额定电压为 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV...、均可按用户要求供货。

(2) 配交流电流互感器其二次额定电流为 5A，配交流电压互感其二次额定电压为 100V，配直流电流分流其二次额定电压为 75mV，若二次额定电流、电压为其它数值，用户需予以说明。

Notes:

(1) The list of items CT and PT model is basic model. the other scale for example, the first AC is 10A、15A、30A、75A、250A、1500A...、The first DC is 10A、15A、30A、75A、300A、1500A...、the first AC voltage is 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV... it according to customer's offers.


(2) With AC CT of the second ampere are 5A, AC PT of the second voltage is 100V, DC divider of the second voltage is 75mV. If the second ampere and voltage is other value, customer needs to remark

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨率 Resolution	内部阻抗 Internal Impedance
DP3-AA2	直接输入	2A	1mA	0.1Ω
DP3-AA20	20A:5A	20A	10mA	5MΩ
DP3-AA100	100A:5A	100A	100mA	5MΩ
DP3-AA200	200A:5A	200A	100mA	5MΩ
DP3-AA1000	1000A:5A	1000A	1A	5MΩ
DP3-AA2000	2000A:5A	2000A	1A	5MΩ

二、技术参数

最大数字显示	1999
输入方式	单端输入 Single-end Input
A/D转换	双重积分 Dual slope
测量速度	约2.5次/秒 Abt. 2.5sec
溢出显示	“1” or “1”
极性显示	只显示“-”仅对直流 Only “-” display (only DC)
测量精度	± 0.2%FS ± 3Digit
电源	AC110V/220V ± 10%, 50/60Hz
功耗	≤4.5VA
耐压	AC1500V 1min
最大允许输入	电压Voltage: 1.2倍数 1.2X rated continuous;
绝缘电阻	DC 500V 20MΩ
重量	约400g adt. 400g

三、端子连接

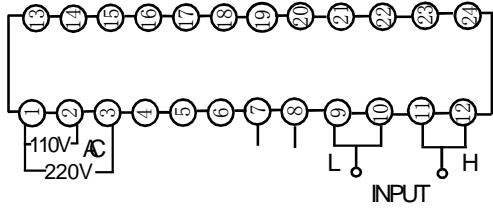

三位半电压电流表

MYPIN

31/2 Digital Voltage、Ampere Meter

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-AV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-AV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-AV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-AV600	直接输入	600V	1V	5MΩ
DP3-AV3K	3KV:100	3KV	1V	5MΩ
DP3-AV10K	10KV:100	10KV	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-DV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-DV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-DV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-DV600	直接输入	600V	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 Internal Impedance
DP3-DA0.0002	直接输入	200uA	100nA	1KΩ
DP3-DA0.002	直接输入	2mA	1uA	100Ω
DP3-DA0.02	直接输入	20mA	10uA	10Ω
DP3-DA0.2	直接输入	200mA	100uA	1Ω
DP3-DA2	直接输入	2A	1mA	0.1Ω
DP3-DA20	20A:75mV	20A	10mA	5MΩ
DP3-DA100	100A:75mV	100A	100mA	5MΩ
DP3-DA200	200A:75mV	200A	100mA	5MΩ
DP3-DA1000	1000A:75mV	1000A	1A	5MΩ
DP3-DA2000	2000A:75mV	2000A	1A	5MΩ

(1) 表中所列配电流互感器、电压互感器、分流器其型号规格为基本型。其它量程如交流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、..、直流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、1500A、...、交流一次额定电压为 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、...、均可按用户要求供货。

(2) 配交流电流互感器其二次额定电流为 5A，配交流电压互感其二次额定电压为 100V，配直流电流分流其二次额定电压为 75mV，若二次额定电流、电压为其它数值，用户需予以说明。

Notes:

(1) The list of items CT and PT model is basic model. the other scale for example, the first AC is 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、...、The first DC is 10A、15A、30A、75A、300A、1500A、...、the first AC voltage is 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、...、it according to customer's offers.


(2) With AC CT of the second ampere are 5A, AC PT of the second voltage is 100V, DC divider of the second voltage is 75mV. If the second ampere and voltage is other value, customer needs to remark

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 Internal Impedance
DP3-AA2	直接输入	2A	1mA	0.1Ω
DP3-AA20	20A:5A	20A	10mA	5MΩ
DP3-AA100	100A:5A	100A	100mA	5MΩ
DP3-AA200	200A:5A	200A	100mA	5MΩ
DP3-AA1000	1000A:5A	1000A	1A	5MΩ
DP3-AA2000	2000A:5A	2000A	1A	5MΩ

二、技术参数

最大数字显示	1999
输入方式	单端输入 Single-end Input
A/D转换	双重积分 Dual slope
测量速度	约2.5次/秒 Abt. 2.5sec
溢出显示	“1” or “1”
极性显示	只显示“-”仅对直流 Only “-” display (only DC)
测量精度	± 0.2%FS ± 3Digit
电源	AC110V/220V ± 10%， 50/60Hz
功耗	≤4.5VA
耐压	AC1500V 1min
最大允许输入	电压 Voltage: 1.2倍数 1.2X rated continuous;
绝缘电阻	DC 500V 20MΩ
重量	约400g adt. 400g

三、端子连接

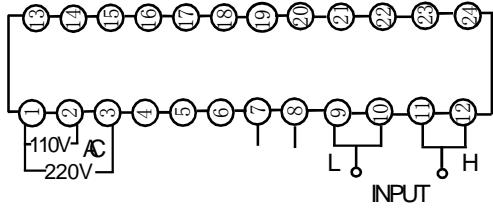

三位半电压电流表

MYPIO

3 1/2 Digital Voltage, Ampere Meter

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨率 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-AV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-AV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-AV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-AV600	直接输入	600V	1V	5MΩ
DP3-AV3K	3KV:100	3KV	1V	5MΩ
DP3-AV10K	10KV:100	10KV	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-DV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-DV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-DV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-DV600	直接输入	600V	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage, Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 internal impedance
DP3-DAO. 0002	直接输入	200uA	100nA	1K Ω
DP3-DAO. 002	直接输入	2mA	1uA	100 Ω
DP3-DAO. 02	直接输入	20mA	10uA	10 Ω
DP3-DAO. 2	直接输入	200mA	100uA	1 Ω
DP3-DA2	直接输入	2A	1mA	0.1 Ω
DP3-DA20	20A: 75mV	20A	10mA	5M Ω
DP3-DA100	100A: 75mV	100A	100mA	5M Ω
DP3-DA200	200A: 75mV	200A	100mA	5M Ω
DP3-DA1000	1000A: 75mV	1000A	1A	5M Ω
DP3-DA2000	2000A: 75mV	2000A	1A	5M Ω

(1) 表中所列配电流互感器、电压互感器、分流器其型号规格为基本型。其它量程如交流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、、、直流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、1500A、、、交流一次额定电压为 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、、、均可按用户要求供货。

(2) 配交流电流互感器其二次额定电流为 5A, 配交流电压互感其二次额定电压为 100V, 配直流电流分流其二次额定电压为 75mV, 若二次额定电流、电压为其它数值, 用户需予以说明。

Notes

(1) The list of items CT and PT model is basic model. the other scale for example, the first AC is 10A, 15A, 30A, 75A, 250A, 1500A..., The first DC is 10A, 15A, 30A, 75A, 300A, 1500A..., the first AC voltage is 1KV, 6KV, 11KV, 35KV, 110KV... it according to customer's offers.


(2) With AC CT of the second ampere are 5A, AC PT of the second voltage is 100V, DC divider of the second voltage is 75mV. If the second ampere and voltage is other value, customer needs to remark

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨率 Resolution	内部阻抗 Input Impedance
DP3-AA2	直接输入	2A	1mA	0.1 Ω
DP3-AA20	20A:5A	20A	10mA	5M Ω
DP3-AA100	100A:5A	100A	100mA	5M Ω
DP3-AA200	200A:5A	200A	100mA	5M Ω
DP3-AA1000	1000A:5A	1000A	1A	5M Ω
DP3-AA2000	2000A:5A	2000A	1A	5M Ω

二、技术参数

最大数字显示	1999
输入方式	单端输入 Single-end Input
A/D转换	双重积分 Dual slope
测量速度	约2.5次/秒 Abt. 2.5sec
溢出显示	“1” or “1”
极性显示	只显示“-”仅对直流 Only “-” display (only DC)
测量精度	$\pm 0.2\%FS \pm 3\text{Digit}$
电源	AC110V/220V $\pm 10\%$, 50/60Hz
功耗	$\leq 4.5\text{VA}$
耐压	AC1500V 1min
最大允许输入	电压 Voltage: 1.2倍数 1.2X rated continuous;
绝缘电阻	DC 500V 20M Ω
重量	约400g adt. 400g

三、端子连接

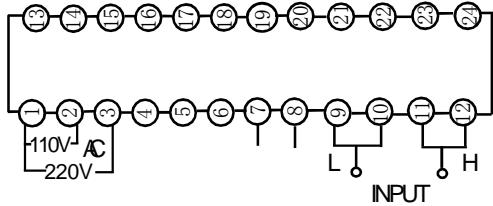

MYPIN 中山市名品电气有限公司
网址: WWW.mypinchina.com
E-mail: sale@mypinchina.com
地址: 中山市东凤镇北河路19号

电话: 0760-23609691
传真: 0760-23609692

三位半电压电流表

MYPIN

31/2 Digital Voltage、Ampere Meter

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-AV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-AV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-AV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-AV600	直接输入	600V	1V	5MΩ
DP3-AV3K	3KV:100	3KV	1V	5MΩ
DP3-AV10K	10KV:100	10KV	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-DV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-DV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-DV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-DV600	直接输入	600V	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 Internal Impedance
DP3-DA0.0002	直接输入	200uA	100nA	1KΩ
DP3-DA0.002	直接输入	2mA	1uA	100Ω
DP3-DA0.02	直接输入	20mA	10uA	10Ω
DP3-DA0.2	直接输入	200mA	100uA	1Ω
DP3-DA2	直接输入	2A	1mA	0.1Ω
DP3-DA20	20A:75mV	20A	10mA	5MΩ
DP3-DA100	100A:75mV	100A	100mA	5MΩ
DP3-DA200	200A:75mV	200A	100mA	5MΩ
DP3-DA1000	1000A:75mV	1000A	1A	5MΩ
DP3-DA2000	2000A:75mV	2000A	1A	5MΩ

(1) 表中所列配电流互感器、电压互感器、分流器其型号规格为基本型。其它量程如交流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、...，直流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、1500A、...，交流一次额定电压为 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、...，均可按用户要求供货。

(2) 配交流电流互感器其二次额定电流为 5A，配交流电压互感其二次额定电压为 100V，配直流电流分流其二次额定电压为 75mV，若二次额定电流、电压为其它数值，用户需予以说明。

Notes:

(1) The list of items CT and PT model is basic model. the other scale for example, the first AC is 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、...，The first DC is 10A、15A、30A、75A、300A、1500A、...，the first AC voltage is 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、... it according to customer's offers.


(2) With AC CT of the second ampere are 5A, AC PT of the second voltage is 100V, DC divider of the second voltage is 75mV. If the second ampere and voltage is other value, customer needs to remark

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 Internal Impedance
DP3-AA2	直接输入	2A	1mA	0.1Ω
DP3-AA20	20A:5A	20A	10mA	5MΩ
DP3-AA100	100A:5A	100A	100mA	5MΩ
DP3-AA200	200A:5A	200A	100mA	5MΩ
DP3-AA1000	1000A:5A	1000A	1A	5MΩ
DP3-AA2000	2000A:5A	2000A	1A	5MΩ

二、技术参数

最大数字显示	1999
输入方式	单端输入 Single-end Input
A/D转换	双重积分 Dual slope
测量速度	约2.5次/秒 Abt. 2.5sec
溢出显示	“1” or “1”
极性显示	只显示“-”仅对直流 Only “-” display (only DC)
测量精度	± 0.2%FS ± 3Digit
电源	AC110V/220V ± 10%， 50/60Hz
功耗	≤4.5VA
耐压	AC1500V 1min
最大允许输入	电压Voltage: 1.2倍数 1.2X rated continuous;
绝缘电阻	DC 500V 20MΩ
重量	约400g adt. 400g

三、端子连接

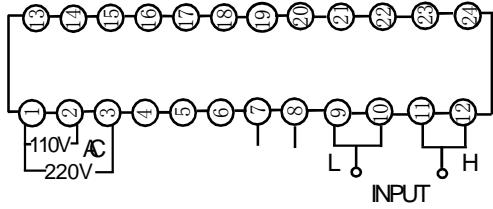

三位半电压电流表

MYPIO

3 1/2 Digital Voltage, Ampere Meter

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨率 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-AV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-AV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-AV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-AV600	直接输入	600V	1V	5MΩ
DP3-AV3K	3KV:100	3KV	1V	5MΩ
DP3-AV10K	10KV:100	10KV	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-DV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-DV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-DV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-DV600	直接输入	600V	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage, Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 internal impedance
DP3-DAO. 0002	直接输入	200uA	100nA	1K Ω
DP3-DAO. 002	直接输入	2mA	1uA	100 Ω
DP3-DAO. 02	直接输入	20mA	10uA	10 Ω
DP3-DAO. 2	直接输入	200mA	100uA	1 Ω
DP3-DA2	直接输入	2A	1mA	0.1 Ω
DP3-DA20	20A: 75mV	20A	10mA	5M Ω
DP3-DA100	100A: 75mV	100A	100mA	5M Ω
DP3-DA200	200A: 75mV	200A	100mA	5M Ω
DP3-DA1000	1000A: 75mV	1000A	1A	5M Ω
DP3-DA2000	2000A: 75mV	2000A	1A	5M Ω

(1) 表中所列配电流互感器、电压互感器、分流器其型号规格为基本型。其它量程如交流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、、、直流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、1500A、、、交流一次额定电压为 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、、、均可按用户要求供货。

(2) 配交流电流互感器其二次额定电流为 5A, 配交流电压互感其二次额定电压为 100V, 配直流电流分流其二次额定电压为 75mV, 若二次额定电流、电压为其它数值, 用户需予以说明。

Notes

(1) The list of items CT and PT model is basic model. the other scale for example, the first AC is 10A, 15A, 30A, 75A, 250A, 1500A..., The first DC is 10A, 15A, 30A, 75A, 300A, 1500A..., the first AC voltage is 1KV, 6KV, 11KV, 35KV, 110KV..., it according to customer's offers.


(2) With AC CT of the second ampere are 5A, AC PT of the second voltage is 100V, DC divider of the second voltage is 75mV. If the second ampere and voltage is other value, customer needs to remark

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨率 Resolution	内部阻抗 Input Impedance
DP3-AA2	直接输入	2A	1mA	0.1 Ω
DP3-AA20	20A:5A	20A	10mA	5M Ω
DP3-AA100	100A:5A	100A	100mA	5M Ω
DP3-AA200	200A:5A	200A	100mA	5M Ω
DP3-AA1000	1000A:5A	1000A	1A	5M Ω
DP3-AA2000	2000A:5A	2000A	1A	5M Ω

二、技术参数

最大数字显示	1999
输入方式	单端输入 Single-end Input
A/D转换	双重积分 Dual slope
测量速度	约2.5次/秒 Abt. 2.5sec
溢出显示	“1” or “1”
极性显示	只显示“-”仅对直流 Only “-” display (only DC)
测量精度	$\pm 0.2\%FS \pm 3\text{Digit}$
电源	AC110V/220V $\pm 10\%$, 50/60Hz
功耗	$\leq 4.5\text{VA}$
耐压	AC1500V 1min
最大允许输入	电压 Voltage: 1.2倍数 1.2X rated continuous;
绝缘电阻	DC 500V 20M Ω
重量	约400g adt. 400g

三、端子连接

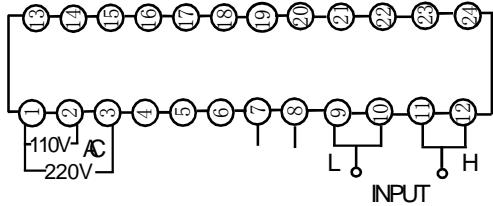

MYPIN 中山市名品电气有限公司
网址: WWW.mypinchina.com
E-mail: sale@mypinchina.com
地址: 中山市东凤镇北河路19号

电话: 0760-23609691
传真: 0760-23609692

三位半电压电流表

MYPIN

31/2 Digital Voltage、Ampere Meter

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-AV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-AV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-AV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-AV600	直接输入	600V	1V	5MΩ
DP3-AV3K	3KV:100	3KV	1V	5MΩ
DP3-AV10K	10KV:100	10KV	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-DV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-DV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-DV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-DV600	直接输入	600V	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 Internal Impedance
DP3-DA0.0002	直接输入	200uA	100nA	1KΩ
DP3-DA0.002	直接输入	2mA	1uA	100Ω
DP3-DA0.02	直接输入	20mA	10uA	10Ω
DP3-DA0.2	直接输入	200mA	100uA	1Ω
DP3-DA2	直接输入	2A	1mA	0.1Ω
DP3-DA20	20A:75mV	20A	10mA	5MΩ
DP3-DA100	100A:75mV	100A	100mA	5MΩ
DP3-DA200	200A:75mV	200A	100mA	5MΩ
DP3-DA1000	1000A:75mV	1000A	1A	5MΩ
DP3-DA2000	2000A:75mV	2000A	1A	5MΩ

(1) 表中所列配电流互感器、电压互感器、分流器其型号规格为基本型。其它量程如交流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、...，直流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、1500A、...，交流一次额定电压为 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、...，均可按用户要求供货。

(2) 配交流电流互感器其二次额定电流为 5A，配交流电压互感其二次额定电压为 100V，配直流电流分流其二次额定电压为 75mV，若二次额定电流、电压为其它数值，用户需予以说明。

Notes:

(1) The list of items CT and PT model is basic model. the other scale for example, the first AC is 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、...，The first DC is 10A、15A、30A、75A、300A、1500A、...，the first AC voltage is 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、... it according to customer's offers.


(2) With AC CT of the second ampere are 5A, AC PT of the second voltage is 100V, DC divider of the second voltage is 75mV. If the second ampere and voltage is other value, customer needs to remark

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 Internal Impedance
DP3-AA2	直接输入	2A	1mA	0.1Ω
DP3-AA20	20A:5A	20A	10mA	5MΩ
DP3-AA100	100A:5A	100A	100mA	5MΩ
DP3-AA200	200A:5A	200A	100mA	5MΩ
DP3-AA1000	1000A:5A	1000A	1A	5MΩ
DP3-AA2000	2000A:5A	2000A	1A	5MΩ

二、技术参数

最大数字显示	1999
输入方式	单端输入 Single-end Input
A/D转换	双重积分 Dual slope
测量速度	约2.5次/秒 Abt. 2.5sec
溢出显示	“1” or “1”
极性显示	只显示“-”仅对直流 Only “-” display (only DC)
测量精度	± 0.2%FS ± 3Digit
电源	AC110V/220V ± 10%， 50/60Hz
功耗	≤4.5VA
耐压	AC1500V 1min
最大允许输入	电压Voltage: 1.2倍数 1.2X rated continuous;
绝缘电阻	DC 500V 20MΩ
重量	约400g adt. 400g

三、端子连接

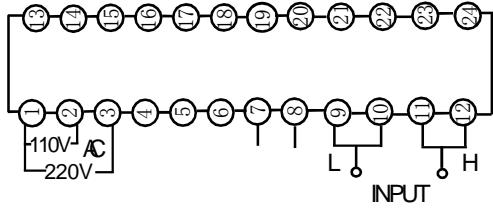

三位半电压电流表

MYPIN

31/2 Digital Voltage、Ampere Meter

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-AV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-AV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-AV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-AV600	直接输入	600V	1V	5MΩ
DP3-AV3K	3KV:100	3KV	1V	5MΩ
DP3-AV10K	10KV:100	10KV	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-DV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-DV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-DV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-DV600	直接输入	600V	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 Internal Impedance
DP3-DA0.0002	直接输入	200uA	100nA	1KΩ
DP3-DA0.002	直接输入	2mA	1uA	100Ω
DP3-DA0.02	直接输入	20mA	10uA	10Ω
DP3-DA0.2	直接输入	200mA	100uA	1Ω
DP3-DA2	直接输入	2A	1mA	0.1Ω
DP3-DA20	20A:75mV	20A	10mA	5MΩ
DP3-DA100	100A:75mV	100A	100mA	5MΩ
DP3-DA200	200A:75mV	200A	100mA	5MΩ
DP3-DA1000	1000A:75mV	1000A	1A	5MΩ
DP3-DA2000	2000A:75mV	2000A	1A	5MΩ

(1) 表中所列配电流互感器、电压互感器、分流器其型号规格为基本型。其它量程如交流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、...，直流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、1500A、...，交流一次额定电压为 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、...，均可按用户要求供货。

(2) 配交流电流互感器其二次额定电流为 5A，配交流电压互感其二次额定电压为 100V，配直流电流分流其二次额定电压为 75mV，若二次额定电流、电压为其它数值，用户需予以说明。

Notes:

(1) The list of items CT and PT model is basic model. the other scale for example, the first AC is 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、...，The first DC is 10A、15A、30A、75A、300A、1500A、...，the first AC voltage is 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、... it according to customer's offers.


(2) With AC CT of the second ampere are 5A, AC PT of the second voltage is 100V, DC divider of the second voltage is 75mV. If the second ampere and voltage is other value, customer needs to remark

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 Internal Impedance
DP3-AA2	直接输入	2A	1mA	0.1Ω
DP3-AA20	20A:5A	20A	10mA	5MΩ
DP3-AA100	100A:5A	100A	100mA	5MΩ
DP3-AA200	200A:5A	200A	100mA	5MΩ
DP3-AA1000	1000A:5A	1000A	1A	5MΩ
DP3-AA2000	2000A:5A	2000A	1A	5MΩ

二、技术参数

最大数字显示	1999
输入方式	单端输入 Single-end Input
A/D转换	双重积分 Dual slope
测量速度	约2.5次/秒 Abt. 2.5sec
溢出显示	“1” or “1”
极性显示	只显示“-”仅对直流 Only “-” display (only DC)
测量精度	± 0.2%FS ± 3Digit
电源	AC110V/220V ± 10%， 50/60Hz
功耗	≤4.5VA
耐压	AC1500V 1min
最大允许输入	电压Voltage: 1.2倍数 1.2X rated continuous;
绝缘电阻	DC 500V 20MΩ
重量	约400g adt. 400g

三、端子连接

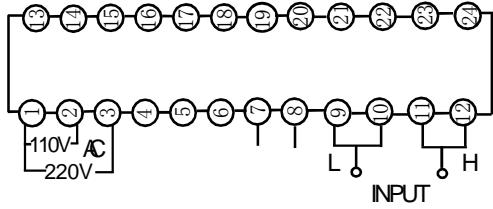

三位半电压电流表

MYPIN

31/2 Digital Voltage、Ampere Meter

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-AV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-AV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-AV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-AV600	直接输入	600V	1V	5MΩ
DP3-AV3K	3KV:100	3KV	1V	5MΩ
DP3-AV10K	10KV:100	10KV	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-DV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-DV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-DV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-DV600	直接输入	600V	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 Internal Impedance
DP3-DA0.0002	直接输入	200uA	100nA	1KΩ
DP3-DA0.002	直接输入	2mA	1uA	100Ω
DP3-DA0.02	直接输入	20mA	10uA	10Ω
DP3-DA0.2	直接输入	200mA	100uA	1Ω
DP3-DA2	直接输入	2A	1mA	0.1Ω
DP3-DA20	20A:75mV	20A	10mA	5MΩ
DP3-DA100	100A:75mV	100A	100mA	5MΩ
DP3-DA200	200A:75mV	200A	100mA	5MΩ
DP3-DA1000	1000A:75mV	1000A	1A	5MΩ
DP3-DA2000	2000A:75mV	2000A	1A	5MΩ

(1) 表中所列配电流互感器、电压互感器、分流器其型号规格为基本型。其它量程如交流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、...，直流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、1500A、...，交流一次额定电压为 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、...，均可按用户要求供货。

(2) 配交流电流互感器其二次额定电流为 5A，配交流电压互感其二次额定电压为 100V，配直流电流分流其二次额定电压为 75mV，若二次额定电流、电压为其它数值，用户需予以说明。

Notes:

(1) The list of items CT and PT model is basic model. the other scale for example, the first AC is 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、...，The first DC is 10A、15A、30A、75A、300A、1500A、...，the first AC voltage is 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、... it according to customer's offers.


(2) With AC CT of the second ampere are 5A, AC PT of the second voltage is 100V, DC divider of the second voltage is 75mV. If the second ampere and voltage is other value, customer needs to remark

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 Internal Impedance
DP3-AA2	直接输入	2A	1mA	0.1Ω
DP3-AA20	20A:5A	20A	10mA	5MΩ
DP3-AA100	100A:5A	100A	100mA	5MΩ
DP3-AA200	200A:5A	200A	100mA	5MΩ
DP3-AA1000	1000A:5A	1000A	1A	5MΩ
DP3-AA2000	2000A:5A	2000A	1A	5MΩ

二、技术参数

最大数字显示	1999
输入方式	单端输入 Single-end Input
A/D转换	双重积分 Dual slope
测量速度	约2.5次/秒 Abt. 2.5sec
溢出显示	“1” or “1”
极性显示	只显示“-”仅对直流 Only “-” display (only DC)
测量精度	± 0.2%FS ± 3Digit
电源	AC110V/220V ± 10%， 50/60Hz
功耗	≤4.5VA
耐压	AC1500V 1min
最大允许输入	电压Voltage: 1.2倍数 1.2X rated continuous;
绝缘电阻	DC 500V 20MΩ
重量	约400g adt. 400g

三、端子连接

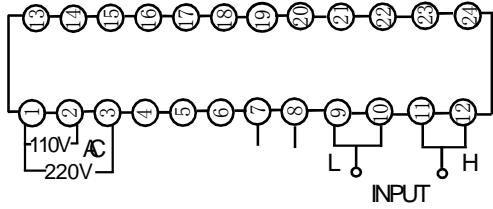

三位半电压电流表

MYPIO

3 1/2 Digital Voltage, Ampere Meter

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨率 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-AV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-AV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-AV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-AV600	直接输入	600V	1V	5MΩ
DP3-AV3K	3KV:100	3KV	1V	5MΩ
DP3-AV10K	10KV:100	10KV	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-DV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-DV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-DV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-DV600	直接输入	600V	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage, Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 internal impedance
DP3-DAO. 0002	直接输入	200uA	100nA	1K Ω
DP3-DAO. 002	直接输入	2mA	1uA	100 Ω
DP3-DAO. 02	直接输入	20mA	10uA	10 Ω
DP3-DAO. 2	直接输入	200mA	100uA	1 Ω
DP3-DA2	直接输入	2A	1mA	0.1 Ω
DP3-DA20	20A: 75mV	20A	10mA	5M Ω
DP3-DA100	100A: 75mV	100A	100mA	5M Ω
DP3-DA200	200A: 75mV	200A	100mA	5M Ω
DP3-DA1000	1000A: 75mV	1000A	1A	5M Ω
DP3-DA2000	2000A: 75mV	2000A	1A	5M Ω

(1) 表中所列配电流互感器、电压互感器、分流器其型号规格为基本型。其它量程如交流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、、、直流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、1500A、、、交流一次额定电压为 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、、、均可按用户要求供货。

(2) 配交流电流互感器其二次额定电流为 5A, 配交流电压互感其二次额定电压为 100V, 配直流电流分流其二次额定电压为 75mV, 若二次额定电流、电压为其它数值, 用户需予以说明。

Notes

(1) The list of items CT and PT model is basic model. the other scale for example, the first AC is 10A, 15A, 30A, 75A, 250A, 1500A..., The first DC is 10A, 15A, 30A, 75A, 300A, 1500A..., the first AC voltage is 1KV, 6KV, 11KV, 35KV, 110KV..., it according to customer's offers.


(2) With AC CT of the second ampere are 5A, AC PT of the second voltage is 100V, DC divider of the second voltage is 75mV. If the second ampere and voltage is other value, customer needs to remark

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨率 Resolution	内部阻抗 Input Impedance
DP3-AA2	直接输入	2A	1mA	0.1 Ω
DP3-AA20	20A:5A	20A	10mA	5M Ω
DP3-AA100	100A:5A	100A	100mA	5M Ω
DP3-AA200	200A:5A	200A	100mA	5M Ω
DP3-AA1000	1000A:5A	1000A	1A	5M Ω
DP3-AA2000	2000A:5A	2000A	1A	5M Ω

二、技术参数

最大数字显示	1999
输入方式	单端输入 Single-end Input
A/D转换	双重积分 Dual slope
测量速度	约2.5次/秒 Abt. 2.5sec
溢出显示	“1” or “1”
极性显示	只显示“-”仅对直流 Only “-” display (only DC)
测量精度	$\pm 0.2\%FS \pm 3\text{Digit}$
电源	AC110V/220V $\pm 10\%$, 50/60Hz
功耗	$\leq 4.5\text{VA}$
耐压	AC1500V 1min
最大允许输入	电压 Voltage: 1.2倍数 1.2X rated continuous;
绝缘电阻	DC 500V 20M Ω
重量	约400g adt. 400g

三、端子连接

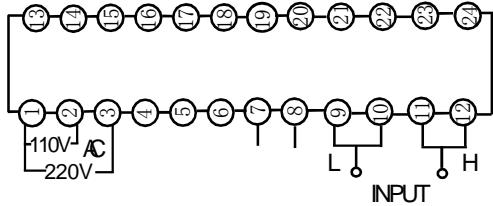

MYPIN 中山市名品电气有限公司
网址: WWW.mypinchina.com
E-mail: sale@mypinchina.com
地址: 中山市东凤镇北河路19号

电话: 0760-23609691
传真: 0760-23609692

三位半电压电流表

MYPIN

31/2 Digital Voltage、Ampere Meter

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-AV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-AV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-AV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-AV600	直接输入	600V	1V	5MΩ
DP3-AV3K	3KV:100	3KV	1V	5MΩ
DP3-AV10K	10KV:100	10KV	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-DV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-DV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-DV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-DV600	直接输入	600V	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 Internal Impedance
DP3-DA0.0002	直接输入	200uA	100nA	1KΩ
DP3-DA0.002	直接输入	2mA	1uA	100Ω
DP3-DA0.02	直接输入	20mA	10uA	10Ω
DP3-DA0.2	直接输入	200mA	100uA	1Ω
DP3-DA2	直接输入	2A	1mA	0.1Ω
DP3-DA20	20A:75mV	20A	10mA	5MΩ
DP3-DA100	100A:75mV	100A	100mA	5MΩ
DP3-DA200	200A:75mV	200A	100mA	5MΩ
DP3-DA1000	1000A:75mV	1000A	1A	5MΩ
DP3-DA2000	2000A:75mV	2000A	1A	5MΩ

(1) 表中所列配电流互感器、电压互感器、分流器其型号规格为基本型。其它量程如交流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、...，直流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、1500A、...，交流一次额定电压为 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、...，均可按用户要求供货。

(2) 配交流电流互感器其二次额定电流为 5A，配交流电压互感其二次额定电压为 100V，配直流电流分流其二次额定电压为 75mV，若二次额定电流、电压为其它数值，用户需予以说明。

Notes:

(1) The list of items CT and PT model is basic model. the other scale for example, the first AC is 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、...，The first DC is 10A、15A、30A、75A、300A、1500A、...，the first AC voltage is 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、... it according to customer's offers.


(2) With AC CT of the second ampere are 5A, AC PT of the second voltage is 100V, DC divider of the second voltage is 75mV. If the second ampere and voltage is other value, customer needs to remark

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 Internal Impedance
DP3-AA2	直接输入	2A	1mA	0.1Ω
DP3-AA20	20A:5A	20A	10mA	5MΩ
DP3-AA100	100A:5A	100A	100mA	5MΩ
DP3-AA200	200A:5A	200A	100mA	5MΩ
DP3-AA1000	1000A:5A	1000A	1A	5MΩ
DP3-AA2000	2000A:5A	2000A	1A	5MΩ

二、技术参数

最大数字显示	1999
输入方式	单端输入 Single-end Input
A/D转换	双重积分 Dual slope
测量速度	约2.5次/秒 Abt. 2.5sec
溢出显示	“1” or “1”
极性显示	只显示“-”仅对直流 Only “-” display (only DC)
测量精度	± 0.2%FS ± 3Digit
电源	AC110V/220V ± 10%， 50/60Hz
功耗	≤4.5VA
耐压	AC1500V 1min
最大允许输入	电压Voltage: 1.2倍数 1.2X rated continuous;
绝缘电阻	DC 500V 20MΩ
重量	约400g adt. 400g

三、端子连接

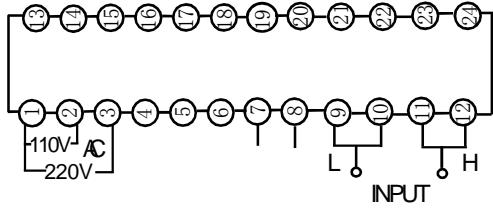

三位半电压电流表

MYPIO

3 1/2 Digital Voltage, Ampere Meter

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨率 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-AV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-AV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-AV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-AV600	直接输入	600V	1V	5MΩ
DP3-AV3K	3KV:100	3KV	1V	5MΩ
DP3-AV10K	10KV:100	10KV	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-DV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-DV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-DV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-DV600	直接输入	600V	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage, Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 internal impedance
DP3-DAO. 0002	直接输入	200uA	100nA	1K Ω
DP3-DAO. 002	直接输入	2mA	1uA	100 Ω
DP3-DAO. 02	直接输入	20mA	10uA	10 Ω
DP3-DAO. 2	直接输入	200mA	100uA	1 Ω
DP3-DA2	直接输入	2A	1mA	0.1 Ω
DP3-DA20	20A: 75mV	20A	10mA	5M Ω
DP3-DA100	100A: 75mV	100A	100mA	5M Ω
DP3-DA200	200A: 75mV	200A	100mA	5M Ω
DP3-DA1000	1000A: 75mV	1000A	1A	5M Ω
DP3-DA2000	2000A: 75mV	2000A	1A	5M Ω

(1) 表中所列配电流互感器、电压互感器、分流器其型号规格为基本型。其它量程如交流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、、、直流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、1500A、、、交流一次额定电压为 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、、、均可按用户要求供货。

(2) 配交流电流互感器其二次额定电流为 5A, 配交流电压互感其二次额定电压为 100V, 配直流电流分流其二次额定电压为 75mV, 若二次额定电流、电压为其它数值, 用户需予以说明。

Notes

(1) The list of items CT and PT model is basic model. the other scale for example, the first AC is 10A, 15A, 30A, 75A, 250A, 1500A..., The first DC is 10A, 15A, 30A, 75A, 300A, 1500A..., the first AC voltage is 1KV, 6KV, 11KV, 35KV, 110KV..., it according to customer's offers.


(2) With AC CT of the second ampere are 5A, AC PT of the second voltage is 100V, DC divider of the second voltage is 75mV. If the second ampere and voltage is other value, customer needs to remark

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨率 Resolution	内部阻抗 Input Impedance
DP3-AA2	直接输入	2A	1mA	0.1 Ω
DP3-AA20	20A:5A	20A	10mA	5M Ω
DP3-AA100	100A:5A	100A	100mA	5M Ω
DP3-AA200	200A:5A	200A	100mA	5M Ω
DP3-AA1000	1000A:5A	1000A	1A	5M Ω
DP3-AA2000	2000A:5A	2000A	1A	5M Ω

二、技术参数

最大数字显示	1999
输入方式	单端输入 Single-end Input
A/D转换	双重积分 Dual slope
测量速度	约2.5次/秒 Abt. 2.5sec
溢出显示	“1” or “1”
极性显示	只显示“-”仅对直流 Only “-” display (only DC)
测量精度	$\pm 0.2\%FS \pm 3\text{Digit}$
电源	AC110V/220V $\pm 10\%$, 50/60Hz
功耗	$\leq 4.5\text{VA}$
耐压	AC1500V 1min
最大允许输入	电压 Voltage: 1.2倍数 1.2X rated continuous;
绝缘电阻	DC 500V 20M Ω
重量	约400g adt. 400g

三、端子连接

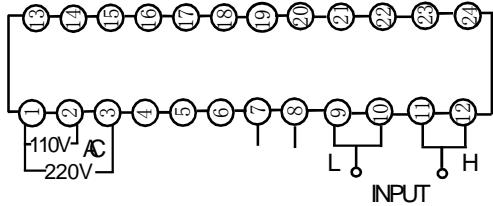

MYPIN 中山市名品电气有限公司
网址: WWW.mypinchina.com
E-mail: sale@mypinchina.com
地址: 中山市东凤镇北河路19号

电话: 0760-23609691
传真: 0760-23609692

三位半电压电流表

MYPIN

31/2 Digital Voltage、Ampere Meter

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-AV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-AV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-AV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-AV600	直接输入	600V	1V	5MΩ
DP3-AV3K	3KV:100	3KV	1V	5MΩ
DP3-AV10K	10KV:100	10KV	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-DV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-DV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-DV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-DV600	直接输入	600V	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 Internal Impedance
DP3-DA0.0002	直接输入	200uA	100nA	1KΩ
DP3-DA0.002	直接输入	2mA	1uA	100Ω
DP3-DA0.02	直接输入	20mA	10uA	10Ω
DP3-DA0.2	直接输入	200mA	100uA	1Ω
DP3-DA2	直接输入	2A	1mA	0.1Ω
DP3-DA20	20A:75mV	20A	10mA	5MΩ
DP3-DA100	100A:75mV	100A	100mA	5MΩ
DP3-DA200	200A:75mV	200A	100mA	5MΩ
DP3-DA1000	1000A:75mV	1000A	1A	5MΩ
DP3-DA2000	2000A:75mV	2000A	1A	5MΩ

(1) 表中所列配电流互感器、电压互感器、分流器其型号规格为基本型。其它量程如交流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、..、直流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、1500A、...、交流一次额定电压为 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、...、均可按用户要求供货。

(2) 配交流电流互感器其二次额定电流为 5A，配交流电压互感其二次额定电压为 100V，配直流电流分流其二次额定电压为 75mV，若二次额定电流、电压为其它数值，用户需予以说明。

Notes:

(1) The list of items CT and PT model is basic model. the other scale for example, the first AC is 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、...、The first DC is 10A、15A、30A、75A、300A、1500A、...，the first AC voltage is 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、... it according to customer's offers.


(2) With AC CT of the second ampere are 5A, AC PT of the second voltage is 100V, DC divider of the second voltage is 75mV. If the second ampere and voltage is other value, customer needs to remark

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 Internal Impedance
DP3-AA2	直接输入	2A	1mA	0.1Ω
DP3-AA20	20A:5A	20A	10mA	5MΩ
DP3-AA100	100A:5A	100A	100mA	5MΩ
DP3-AA200	200A:5A	200A	100mA	5MΩ
DP3-AA1000	1000A:5A	1000A	1A	5MΩ
DP3-AA2000	2000A:5A	2000A	1A	5MΩ

二、技术参数

最大数字显示	1999
输入方式	单端输入 Single-end Input
A/D转换	双重积分 Dual slope
测量速度	约2.5次/秒 Abt. 2.5sec
溢出显示	“1” or “1”
极性显示	只显示“-”仅对直流 Only “-” display (only DC)
测量精度	± 0.2%FS ± 3Digit
电源	AC110V/220V ± 10%， 50/60Hz
功耗	≤4.5VA
耐压	AC1500V 1min
最大允许输入	电压 Voltage: 1.2倍数 1.2X rated continuous;
绝缘电阻	DC 500V 20MΩ
重量	约400g adt. 400g

三、端子连接

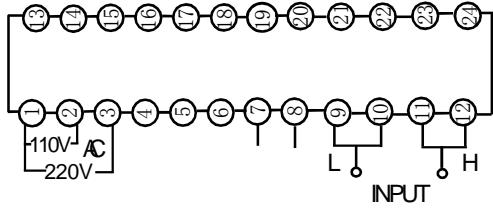

三位半电压电流表

MYPIO

3½ Digital Voltage, Ampere Meter

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨率 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-AV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-AV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-AV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-AV600	直接输入	600V	1V	5MΩ
DP3-AV3K	3KV:100	3KV	1V	5MΩ
DP3-AV10K	10KV:100	10KV	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-DV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-DV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-DV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-DV600	直接输入	600V	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage, Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 internal impedance
DP3-DAO. 0002	直接输入	200uA	100nA	1K Ω
DP3-DAO. 002	直接输入	2mA	1uA	100 Ω
DP3-DAO. 02	直接输入	20mA	10uA	10 Ω
DP3-DAO. 2	直接输入	200mA	100uA	1 Ω
DP3-DA2	直接输入	2A	1mA	0.1 Ω
DP3-DA20	20A: 75mV	20A	10mA	5M Ω
DP3-DA100	100A: 75mV	100A	100mA	5M Ω
DP3-DA200	200A: 75mV	200A	100mA	5M Ω
DP3-DA1000	1000A: 75mV	1000A	1A	5M Ω
DP3-DA2000	2000A: 75mV	2000A	1A	5M Ω

(1) 表中所列配电流互感器、电压互感器、分流器其型号规格为基本型。其它量程如交流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、、、直流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、1500A、、、交流一次额定电压为 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、、、均可按用户要求供货。

(2) 配交流电流互感器其二次额定电流为 5A, 配交流电压互感其二次额定电压为 100V, 配直流电流分流其二次额定电压为 75mV, 若二次额定电流、电压为其它数值, 用户需予以说明。

Notes

(1) The list of items CT and PT model is basic model. the other scale for example, the first AC is 10A, 15A, 30A, 75A, 250A, 1500A..., The first DC is 10A, 15A, 30A, 75A, 300A, 1500A..., the first AC voltage is 1KV, 6KV, 11KV, 35KV, 110KV..., it according to customer's offers.


(2) With AC CT of the second ampere are 5A, AC PT of the second voltage is 100V, DC divider of the second voltage is 75mV. If the second ampere and voltage is other value, customer needs to remark

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨率 Resolution	内部阻抗 Input Impedance
DP3-AA2	直接输入	2A	1mA	0.1 Ω
DP3-AA20	20A:5A	20A	10mA	5M Ω
DP3-AA100	100A:5A	100A	100mA	5M Ω
DP3-AA200	200A:5A	200A	100mA	5M Ω
DP3-AA1000	1000A:5A	1000A	1A	5M Ω
DP3-AA2000	2000A:5A	2000A	1A	5M Ω

二、技术参数

最大数字显示	1999
输入方式	单端输入 Single-end Input
A/D转换	双重积分 Dual slope
测量速度	约2.5次/秒 Abt. 2.5sec
溢出显示	“1” or “1”
极性显示	只显示“-”仅对直流 Only “-” display (only DC)
测量精度	$\pm 0.2\%FS \pm 3\text{Digit}$
电源	AC110V/220V $\pm 10\%$, 50/60Hz
功耗	$\leq 4.5\text{VA}$
耐压	AC1500V 1min
最大允许输入	电压 Voltage: 1.2倍数 1.2X rated continuous;
绝缘电阻	DC 500V 20M Ω
重量	约400g adt. 400g

三、端子连接

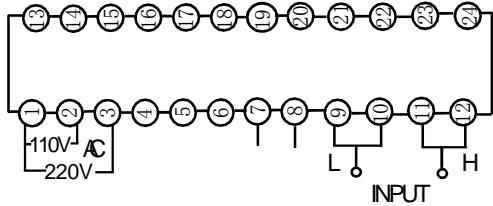

MYPIN 中山市名品电气有限公司
网址: WWW.mypinchina.com
E-mail: sale@mypinchina.com
地址: 中山市东凤镇北河路19号

电话: 0760-23609691
传真: 0760-23609692

三位半电压电流表

MYPIO

3 1/2 Digital Voltage, Ampere Meter

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨率 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-AV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-AV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-AV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-AV600	直接输入	600V	1V	5MΩ
DP3-AV3K	3KV:100	3KV	1V	5MΩ
DP3-AV10K	10KV:100	10KV	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-DV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-DV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-DV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-DV600	直接输入	600V	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage, Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨率 Resolution	内部阻抗 internal Impedance
DP3-DAO. 0002	直接输入	200µA	100nA	1K Ω
DP3-DAO. 002	直接输入	2mA	1µA	100 Ω
DP3-DAO. 02	直接输入	20mA	10µA	10 Ω
DP3-DAO. 2	直接输入	200mA	100µA	1 Ω
DP3-DA2	直接输入	2A	1mA	0.1 Ω
DP3-DA20	20A : 75mV	20A	10mA	5M Ω
DP3-DA100	100A : 75mV	100A	100mA	5M Ω
DP3-DA200	200A : 75mV	200A	100mA	5M Ω
DP3-DA1000	1000A : 75mV	1000A	1A	5M Ω
DP3-DA2000	2000A : 75mV	2000A	1A	5M Ω

(1) 表中所列配电流互感器、电压互感器、分流器其型号规格为基本型。其它量程如交流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、.. 直流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、1500A、... 交流一次额定电压为 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、...，均可按用户要求供货。

(2) 配交流电流互感器其二次额定电流为 5A, 配交流电压互感其二次额定电压为 100V, 配直流电流分流其二次额定电压为 75mV, 若二次额定电流、电压为其它数值, 用户需予以说明。

Notes

(1) The list of items CT and PT model is basic model. the other scale for example, the first AC is 10A, 15A, 30A, 75A, 250A, 1500A..., The first DC is 10A, 15A, 30A, 75A, 300A, 1500A..., the first AC voltage is 1KV, 6KV, 11KV, 35KV, 110KV..., it according to customer's offers.


(2) With AC CT of the second ampere are 5A, AC PT of the second voltage is 100V, DC divider of the second voltage is 75mV. If the second ampere and voltage is other value, customer needs to remark

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨率 Resolution	内部阻抗 Input Impedance
DP3-AA2	直接输入	2A	1mA	0.1 Ω
DP3-AA20	20A:5A	20A	10mA	5M Ω
DP3-AA100	100A:5A	100A	100mA	5M Ω
DP3-AA200	200A:5A	200A	100mA	5M Ω
DP3-AA1000	1000A:5A	1000A	1A	5M Ω
DP3-AA2000	2000A:5A	2000A	1A	5M Ω

二、技术参数

最大数字显示	1999
输入方式	单端输入 Single-end Input
A/D转换	双重积分 Dual slope
测量速度	约2.5次/秒 Abt. 2.5sec
溢出显示	“1” or “1”
极性显示	只显示“-”仅对直流 Only “-” display (only DC)
测量精度	$\pm 0.2\%FS \pm 3Digit$
电源	AC110V/220V $\pm 10\%$, 50/60Hz
功耗	$\leq 4.5VA$
耐压	AC1500V 1min
最大允许输入	电压 Voltage: 1.2倍数 1.2Xrated continuous;
绝缘电阻	DC 500V 20MΩ
重量	约400g adt. 400g

三、端子连接

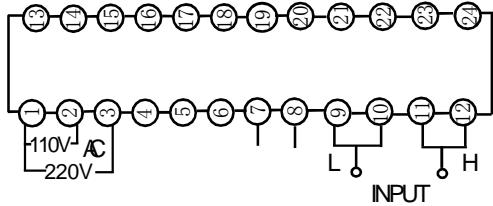

MYPIN 中山市名品电气有限公司
网址: WWW.mypinchina.com
E-mail: sale@mypinchina.com
地址: 中山市东凤镇北河路19号

电话: 0760-23609691
传真: 0760-23609692

三位半电压电流表

MYPIN

31/2 Digital Voltage、Ampere Meter

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-AV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-AV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-AV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-AV600	直接输入	600V	1V	5MΩ
DP3-AV3K	3KV:100	3KV	1V	5MΩ
DP3-AV10K	10KV:100	10KV	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-DV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-DV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-DV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-DV600	直接输入	600V	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 Internal Impedance
DP3-DA0.0002	直接输入	200uA	100nA	1KΩ
DP3-DA0.002	直接输入	2mA	1uA	100Ω
DP3-DA0.02	直接输入	20mA	10uA	10Ω
DP3-DA0.2	直接输入	200mA	100uA	1Ω
DP3-DA2	直接输入	2A	1mA	0.1Ω
DP3-DA20	20A:75mV	20A	10mA	5MΩ
DP3-DA100	100A:75mV	100A	100mA	5MΩ
DP3-DA200	200A:75mV	200A	100mA	5MΩ
DP3-DA1000	1000A:75mV	1000A	1A	5MΩ
DP3-DA2000	2000A:75mV	2000A	1A	5MΩ

(1) 表中所列配电流互感器、电压互感器、分流器其型号规格为基本型。其它量程如交流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、..、直流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、1500A、...、交流一次额定电压为 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、...、均可按用户要求供货。

(2) 配交流电流互感器其二次额定电流为 5A，配交流电压互感其二次额定电压为 100V，配直流电流分流其二次额定电压为 75mV，若二次额定电流、电压为其它数值，用户需予以说明。

Notes:

(1) The list of items CT and PT model is basic model. the other scale for example, the first AC is 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、...、The first DC is 10A、15A、30A、75A、300A、1500A、...，the first AC voltage is 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、... it according to customer's offers.


(2) With AC CT of the second ampere are 5A, AC PT of the second voltage is 100V, DC divider of the second voltage is 75mV. If the second ampere and voltage is other value, customer needs to remark

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 Internal Impedance
DP3-AA2	直接输入	2A	1mA	0.1Ω
DP3-AA20	20A:5A	20A	10mA	5MΩ
DP3-AA100	100A:5A	100A	100mA	5MΩ
DP3-AA200	200A:5A	200A	100mA	5MΩ
DP3-AA1000	1000A:5A	1000A	1A	5MΩ
DP3-AA2000	2000A:5A	2000A	1A	5MΩ

二、技术参数

最大数字显示	1999
输入方式	单端输入 Single-end Input
A/D转换	双重积分 Dual slope
测量速度	约2.5次/秒 Abt. 2.5sec
溢出显示	“1” or “1”
极性显示	只显示“-”仅对直流 Only “-” display (only DC)
测量精度	± 0.2%FS ± 3Digit
电源	AC110V/220V ± 10%， 50/60Hz
功耗	≤4.5VA
耐压	AC1500V 1min
最大允许输入	电压 Voltage: 1.2倍数 1.2X rated continuous;
绝缘电阻	DC 500V 20MΩ
重量	约400g adt. 400g

三、端子连接

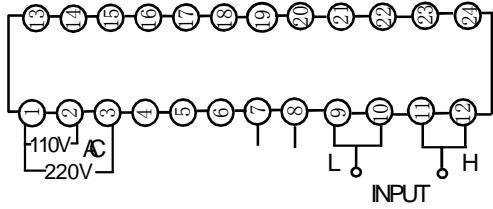

三位半电压电流表

MYPIO

3 1/2 Digital Voltage, Ampere Meter

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨率 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-AV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-AV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-AV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-AV600	直接输入	600V	1V	5MΩ
DP3-AV3K	3KV:100	3KV	1V	5MΩ
DP3-AV10K	10KV:100	10KV	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-DV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-DV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-DV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-DV600	直接输入	600V	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage, Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨率 Resolution	内部阻抗 internal Impedance
DP3-DAO. 0002	直接输入	200µA	100nA	1K Ω
DP3-DAO. 002	直接输入	2mA	1µA	100 Ω
DP3-DAO. 02	直接输入	20mA	10µA	10 Ω
DP3-DAO. 2	直接输入	200mA	100µA	1 Ω
DP3-DA2	直接输入	2A	1mA	0.1 Ω
DP3-DA20	20A : 75mV	20A	10mA	5M Ω
DP3-DA100	100A : 75mV	100A	100mA	5M Ω
DP3-DA200	200A : 75mV	200A	100mA	5M Ω
DP3-DA1000	1000A : 75mV	1000A	1A	5M Ω
DP3-DA2000	2000A : 75mV	2000A	1A	5M Ω

(1) 表中所列配电流互感器、电压互感器、分流器其型号规格为基本型。其它量程如交流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、.. 直流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、1500A、... 交流一次额定电压为 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、...，均可按用户要求供货。

(2) 配交流电流互感器其二次额定电流为 5A, 配交流电压互感其二次额定电压为 100V, 配直流电流分流其二次额定电压为 75mV, 若二次额定电流、电压为其它数值, 用户需予以说明。

Notes

(1) The list of items CT and PT model is basic model. the other scale for example, the first AC is 10A, 15A, 30A, 75A, 250A, 1500A..., The first DC is 10A, 15A, 30A, 75A, 300A, 1500A..., the first AC voltage is 1KV, 6KV, 11KV, 35KV, 110KV..., it according to customer's offers.


(2) With AC CT of the second ampere are 5A, AC PT of the second voltage is 100V, DC divider of the second voltage is 75mV. If the second ampere and voltage is other value, customer needs to remark

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨率 Resolution	内部阻抗 Input Impedance
DP3-AA2	直接输入	2A	1mA	0.1 Ω
DP3-AA20	20A:5A	20A	10mA	5M Ω
DP3-AA100	100A:5A	100A	100mA	5M Ω
DP3-AA200	200A:5A	200A	100mA	5M Ω
DP3-AA1000	1000A:5A	1000A	1A	5M Ω
DP3-AA2000	2000A:5A	2000A	1A	5M Ω

二、技术参数

最大数字显示	1999
输入方式	单端输入 Single-end Input
A/D转换	双重积分 Dual slope
测量速度	约2.5次/秒 Abt. 2.5sec
溢出显示	“1” or “1”
极性显示	只显示“-”仅对直流 Only “-” display (only DC)
测量精度	$\pm 0.2\%FS \pm 3Digit$
电源	AC110V/220V $\pm 10\%$, 50/60Hz
功耗	$\leq 4.5VA$
耐压	AC1500V 1min
最大允许输入	电压 Voltage: 1.2倍数 1.2Xrated continuous;
绝缘电阻	DC 500V 20MΩ
重量	约400g adt. 400g

三、端子连接

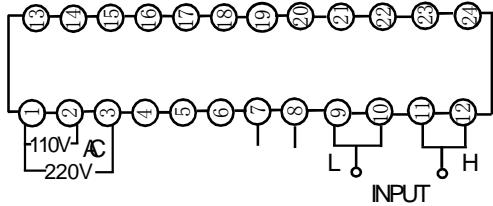

MYPIN 中山市名品电气有限公司
网址: WWW.mypinchina.com
E-mail: sale@mypinchina.com
地址: 中山市东凤镇北河路19号

电话: 0760-23609691
传真: 0760-23609692

三位半电压电流表

MYPIN

31/2 Digital Voltage、Ampere Meter

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-AV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-AV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-AV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-AV600	直接输入	600V	1V	5MΩ
DP3-AV3K	3KV:100	3KV	1V	5MΩ
DP3-AV10K	10KV:100	10KV	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-DV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-DV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-DV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-DV600	直接输入	600V	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 Internal Impedance
DP3-DA0.0002	直接输入	200uA	100nA	1KΩ
DP3-DA0.002	直接输入	2mA	1uA	100Ω
DP3-DA0.02	直接输入	20mA	10uA	10Ω
DP3-DA0.2	直接输入	200mA	100uA	1Ω
DP3-DA2	直接输入	2A	1mA	0.1Ω
DP3-DA20	20A:75mV	20A	10mA	5MΩ
DP3-DA100	100A:75mV	100A	100mA	5MΩ
DP3-DA200	200A:75mV	200A	100mA	5MΩ
DP3-DA1000	1000A:75mV	1000A	1A	5MΩ
DP3-DA2000	2000A:75mV	2000A	1A	5MΩ

(1) 表中所列配电流互感器、电压互感器、分流器其型号规格为基本型。其它量程如交流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、..、直流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、1500A、...、交流一次额定电压为 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、...、均可按用户要求供货。

(2) 配交流电流互感器其二次额定电流为 5A，配交流电压互感其二次额定电压为 100V，配直流电流分流其二次额定电压为 75mV，若二次额定电流、电压为其它数值，用户需予以说明。

Notes:

(1) The list of items CT and PT model is basic model. the other scale for example, the first AC is 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、...、The first DC is 10A、15A、30A、75A、300A、1500A、...，the first AC voltage is 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、... it according to customer's offers.


(2) With AC CT of the second ampere are 5A, AC PT of the second voltage is 100V, DC divider of the second voltage is 75mV. If the second ampere and voltage is other value, customer needs to remark

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 Internal Impedance
DP3-AA2	直接输入	2A	1mA	0.1Ω
DP3-AA20	20A:5A	20A	10mA	5MΩ
DP3-AA100	100A:5A	100A	100mA	5MΩ
DP3-AA200	200A:5A	200A	100mA	5MΩ
DP3-AA1000	1000A:5A	1000A	1A	5MΩ
DP3-AA2000	2000A:5A	2000A	1A	5MΩ

二、技术参数

最大数字显示	1999
输入方式	单端输入 Single-end Input
A/D转换	双重积分 Dual slope
测量速度	约2.5次/秒 Abt. 2.5sec
溢出显示	“1” or “1”
极性显示	只显示“-”仅对直流 Only “-” display (only DC)
测量精度	± 0.2%FS ± 3Digit
电源	AC110V/220V ± 10%， 50/60Hz
功耗	≤4.5VA
耐压	AC1500V 1min
最大允许输入	电压 Voltage: 1.2倍数 1.2X rated continuous;
绝缘电阻	DC 500V 20MΩ
重量	约400g adt. 400g

三、端子连接

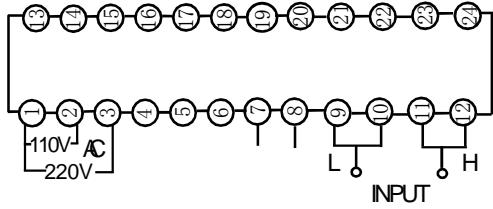

三位半电压电流表

MYPIN

31/2 Digital Voltage、Ampere Meter

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-AV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-AV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-AV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-AV600	直接输入	600V	1V	5MΩ
DP3-AV3K	3KV:100	3KV	1V	5MΩ
DP3-AV10K	10KV:100	10KV	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-DV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-DV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-DV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-DV600	直接输入	600V	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 Internal Impedance
DP3-DA0.0002	直接输入	200uA	100nA	1KΩ
DP3-DA0.002	直接输入	2mA	1uA	100Ω
DP3-DA0.02	直接输入	20mA	10uA	10Ω
DP3-DA0.2	直接输入	200mA	100uA	1Ω
DP3-DA2	直接输入	2A	1mA	0.1Ω
DP3-DA20	20A:75mV	20A	10mA	5MΩ
DP3-DA100	100A:75mV	100A	100mA	5MΩ
DP3-DA200	200A:75mV	200A	100mA	5MΩ
DP3-DA1000	1000A:75mV	1000A	1A	5MΩ
DP3-DA2000	2000A:75mV	2000A	1A	5MΩ

(1) 表中所列配电流互感器、电压互感器、分流器其型号规格为基本型。其它量程如交流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、..、直流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、1500A、...、交流一次额定电压为 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、...、均可按用户要求供货。

(2) 配交流电流互感器其二次额定电流为 5A，配交流电压互感其二次额定电压为 100V，配直流电流分流其二次额定电压为 75mV，若二次额定电流、电压为其它数值，用户需予以说明。

Notes:

(1) The list of items CT and PT model is basic model. the other scale for example, the first AC is 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、...、The first DC is 10A、15A、30A、75A、300A、1500A、...，the first AC voltage is 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、... it according to customer's offers.


(2) With AC CT of the second ampere are 5A, AC PT of the second voltage is 100V, DC divider of the second voltage is 75mV. If the second ampere and voltage is other value, customer needs to remark

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 Internal Impedance
DP3-AA2	直接输入	2A	1mA	0.1Ω
DP3-AA20	20A:5A	20A	10mA	5MΩ
DP3-AA100	100A:5A	100A	100mA	5MΩ
DP3-AA200	200A:5A	200A	100mA	5MΩ
DP3-AA1000	1000A:5A	1000A	1A	5MΩ
DP3-AA2000	2000A:5A	2000A	1A	5MΩ

二、技术参数

最大数字显示	1999
输入方式	单端输入 Single-end Input
A/D转换	双重积分 Dual slope
测量速度	约2.5次/秒 Abt. 2.5sec
溢出显示	“1” or “1”
极性显示	只显示“-”仅对直流 Only “-” display (only DC)
测量精度	± 0.2%FS ± 3Digit
电源	AC110V/220V ± 10%， 50/60Hz
功耗	≤4.5VA
耐压	AC1500V 1min
最大允许输入	电压Voltage: 1.2倍数 1.2X rated continuous;
绝缘电阻	DC 500V 20MΩ
重量	约400g adt. 400g

三、端子连接

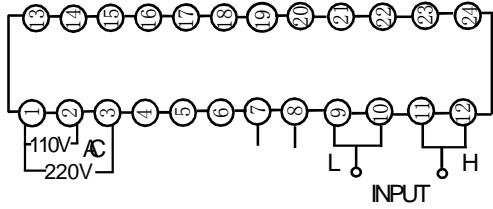

三位半电压电流表

MYPIN

31/2 Digital Voltage、Ampere Meter

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-AV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-AV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-AV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-AV600	直接输入	600V	1V	5MΩ
DP3-AV3K	3KV:100	3KV	1V	5MΩ
DP3-AV10K	10KV:100	10KV	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	输入电阻 Input impedance
DP3-DV2	直接输入	2V	1mV	5MΩ
DP3-DV20	直接输入	20V	10mV	5MΩ
DP3-DV200	直接输入	200V	100mV	5MΩ
DP3-DV600	直接输入	600V	1V	5MΩ

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 Internal Impedance
DP3-DA0.0002	直接输入	200uA	100nA	1KΩ
DP3-DA0.002	直接输入	2mA	1uA	100Ω
DP3-DA0.02	直接输入	20mA	10uA	10Ω
DP3-DA0.2	直接输入	200mA	100uA	1Ω
DP3-DA2	直接输入	2A	1mA	0.1Ω
DP3-DA20	20A:75mV	20A	10mA	5MΩ
DP3-DA100	100A:75mV	100A	100mA	5MΩ
DP3-DA200	200A:75mV	200A	100mA	5MΩ
DP3-DA1000	1000A:75mV	1000A	1A	5MΩ
DP3-DA2000	2000A:75mV	2000A	1A	5MΩ

(1) 表中所列配电流互感器、电压互感器、分流器其型号规格为基本型。其它量程如交流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、...，直流一次额定电流为 10A、15A、30A、75A、1500A、...，交流一次额定电压为 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、...，均可按用户要求供货。

(2) 配交流电流互感器其二次额定电流为 5A，配交流电压互感其二次额定电压为 100V，配直流电流分流其二次额定电压为 75mV，若二次额定电流、电压为其它数值，用户需予以说明。

Notes:

(1) The list of items CT and PT model is basic model. the other scale for example, the first AC is 10A、15A、30A、75A、250A、1500A、...，The first DC is 10A、15A、30A、75A、300A、1500A、...，the first AC voltage is 1KV、6KV、11KV、35KV、110KV、... it according to customer's offers.

(2) With AC CT of the second ampere are 5A, AC PT of the second voltage is 100V, DC divider of the second voltage is 75mV. If the second ampere and voltage is other value, customer needs to remark

31/2 Digital Voltage、Ampere Frequency Meter				
型号规格 Model	互感器变化 PT	量程 Range	分辨力 Resolution	内部阻抗 Internal Impedance
DP3-AA2	直接输入	2A	1mA	0.1Ω
DP3-AA20	20A:5A	20A	10mA	5MΩ
DP3-AA100	100A:5A	100A	100mA	5MΩ
DP3-AA200	200A:5A	200A	100mA	5MΩ
DP3-AA1000	1000A:5A	1000A	1A	5MΩ
DP3-AA2000	2000A:5A	2000A	1A	5MΩ

二、技术参数

最大数字显示	1999
输入方式	单端输入 Single-end Input
A/D转换	双重积分 Dual slope
测量速度	约2.5次/秒 Abt. 2.5sec
溢出显示	“1” or “1”
极性显示	只显示“-”仅对直流 Only “-” display (only DC)
测量精度	± 0.2%FS ± 3Digit
电源	AC110V/220V ± 10%， 50/60Hz
功耗	≤4.5VA
耐压	AC1500V 1min
最大允许输入	电压Voltage: 1.2倍数 1.2X rated continuous;
绝缘电阻	DC 500V 20MΩ
重量	约400g adt. 400g

三、端子连接

