


**MYPIN**

## MDP系列高精度测控仪表 使用手册

为了您的安全, 在使用本产品之前请仔细阅读本手册. 若对本产品有任何疑问, 请与我们的销售员或您购买此仪表的地方联系. 本手册如有改动恕不另行通知.

### 特点

- 1、采用24位高精度A/D测量, 精度高, 内带补偿, 温漂小
  - 2、双排6位LED数码管显示
  - 3、可选2路报警设定输出, 一路电流输出
  - 4、可选RS232或RS485通信
- 可广泛应用于化工、机械、轻工、冶金、纺织、实验研究等行业。

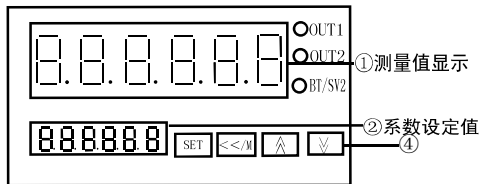

OUT1/OUT2: 输出指示灯


SET: 参数选择/确认键

<</RST: 点动移位, 按住此键两秒则复位

▲: 增加键

▼: 减少键

### 型号

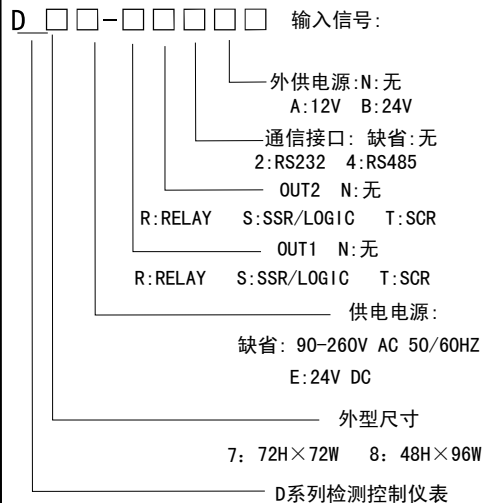

### 规格特征



输入信号	mV/V/mA/Rt等
电源	80-265V AC/DC 功耗: <5W
外供辅助电源	24V/12VDC±10% 30mA max
显示范围	-199999-999999
输出类型	继电器触点输出 250V AC/3A 或 30V DC/5A
精度	±0.1%F.S或±0.05%F.S

### 安装尺寸


45 +0.5 X 91 +0.5 X 80

### 操作流程

★ 系数设定: 显示方式下, 点动<</RST移位, 按▲/▼修改, 按SET确定

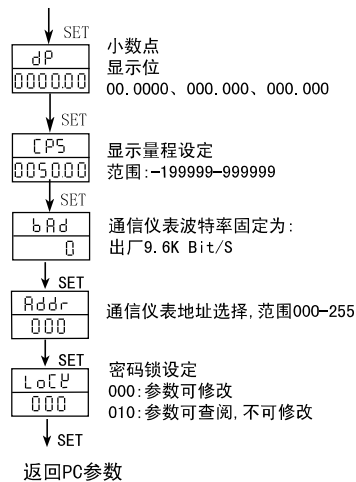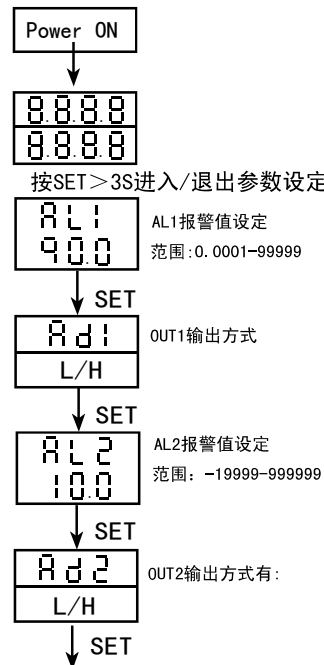

### 端子连接

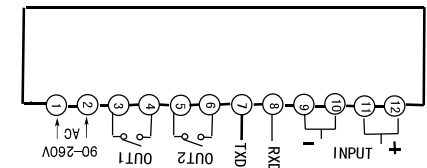

### 主要产品

- 计数器 接近开关
- 时间继电器 光电开关
- 温控表 变送器
- 面板仪表 传感器控制器
- 转速、线速、频率表
- 功率调节器

中山市名品电气有限公司

网址: WWW.mypinchina.com

E-mail: sale@mypinchina.com

地址: 中山市东风镇并河路19号

电话: 0760-23609691 13435730867

传真: 0760-23609692